


TELEMAX)))

systèmes de radiocontrôle

telemax.es

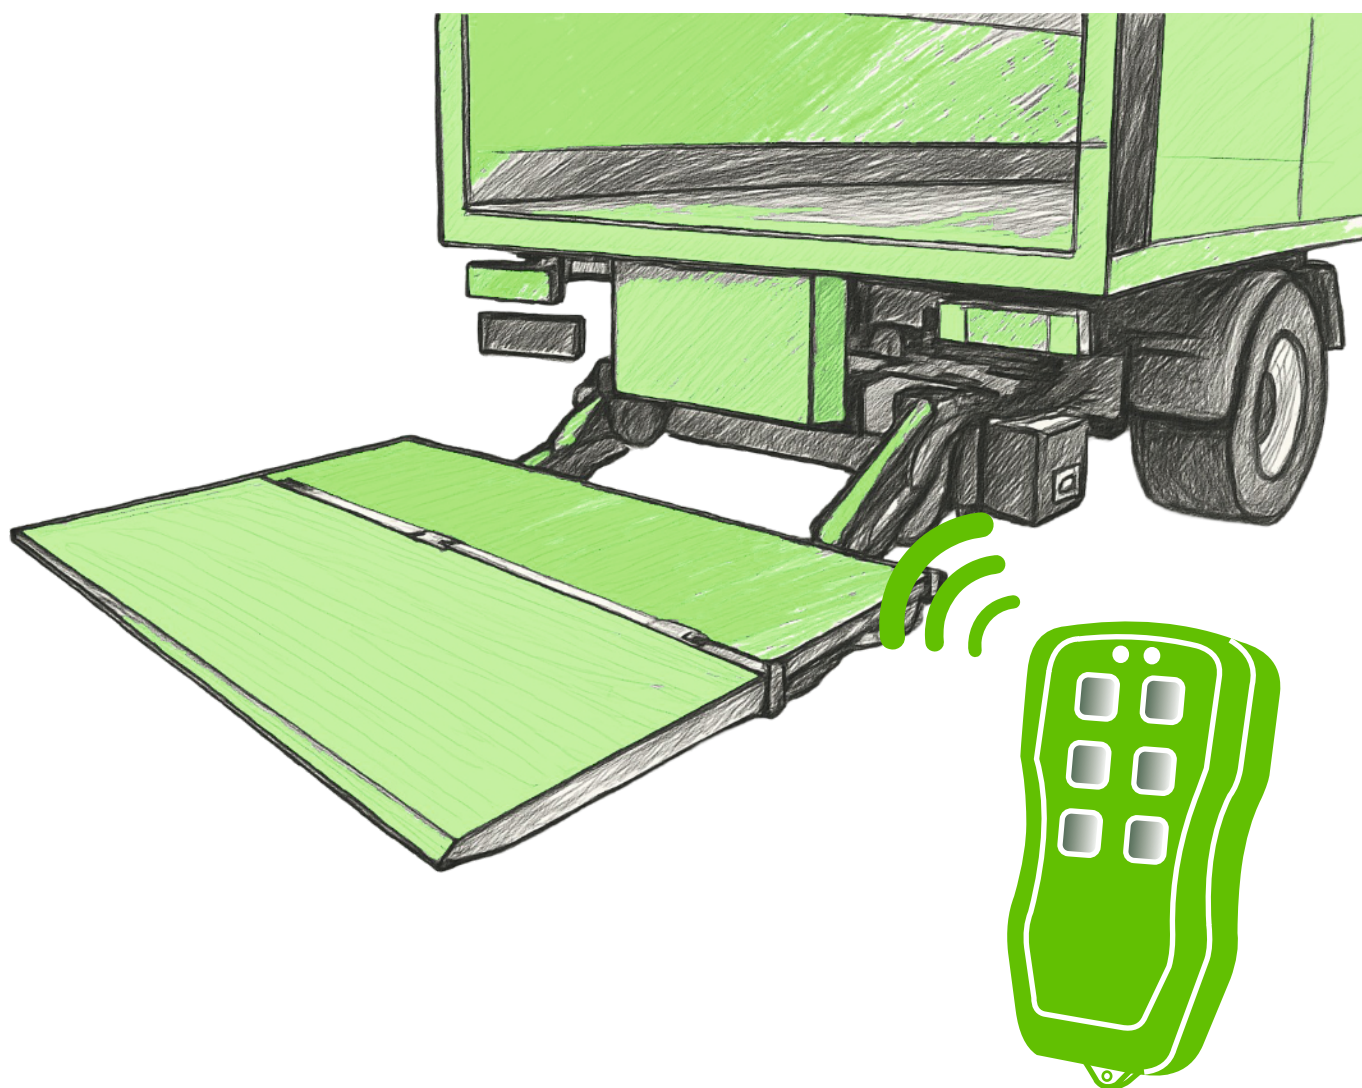

MÓDELE PLATAFORME: DHOLLANDIA (TL05P6)

MANUEL D'UTILISATION

DHOLLANDIA

Módele: TL05P6


CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR

		Dhollandia 1-3	Dhollandia 5
Gris	Négatif (masse)	Alimentation	Alimentation
Rouge	Positif 10 - 30 VDC	Alimentation	Alimentation
Jaune	Connecter à : joystick ou carte électronique	R	R
Blanc	Connecter à : joystick ou carte électronique	H	H
Bleu	Connecter à : joystick ou carte électronique	S	S
Vert	Connecter à : joystick ou carte électronique	O	B
Brun	Connecter à : joystick ou carte électronique	D	ne pas connecter

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

Borna original de la plateforme

							
							
+	U	I	O	S	D	H	R



**connecter le négatif
directement sur le châssis**

FONCTIONS DE L'ÉMETTEUR

ON

Active l'émetteur et le récepteur



Monter



Clore

STOP

Désactive l'émetteur et le récepteur



Descendre



Ouvrir

À PRENDRE EN COMPTE

- ! L'alimentation du récepteur doit être fournie par la prise de force ou la clé de coupure de courant
- ! Le câble rouge (positif), sera le dernier câble à se connecter pour éviter d'éventuels dommages au récepteur.
- ! Les câbles de sortie du récepteur sont de signe positif, ils ne doivent en aucun cas frôler la masse

ALIMENTATION

Transmetteur 2 x 1,5 V AAA alcalin

Récepteur 16/30 VDC

- Puissance maximale de sortie par relais 16A/30VDC
- Puissance totale maximale de sortie des relais 16A/30VDC


FRÉQUENCE

868 MHz Modulation FM

Puissance d'émission 10mW

!! Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteindra automatiquement 8 minutes après la dernière manœuvre.

Il est important de protéger l'émetteur et le récepteur de l'eau. Le récepteur peut être monté à l'intérieur d'une boîte étanche en plastique ; si cela est nécessaire, faire une perçure dans la partie inférieure pour évacuer l'eau au cas où elle entrerait.

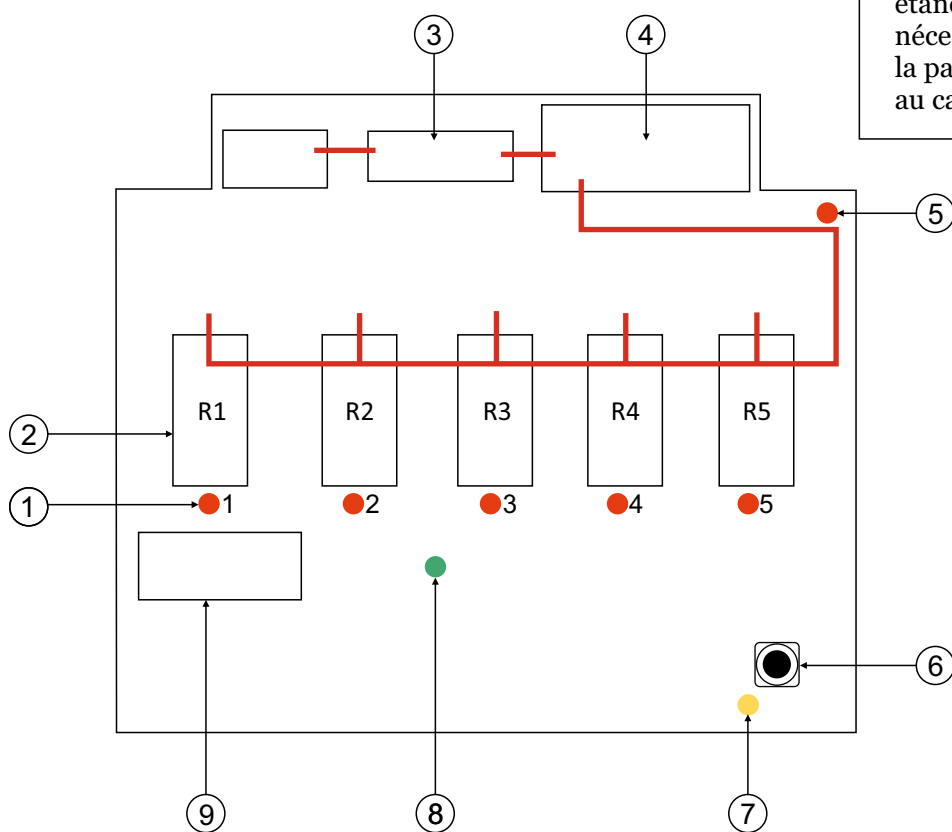


1. LED de fonctionnement (1 à 5) (rouge)
2. Relais 1 (câble jaune)
Relais 2 (câble blanc)
Relais 3 (câble bleu)
Relais 4 (câble vert)
Relais 5 (câble marron)
3. Fusible 15 A
4. Relais de sécurité
5. LED de fonctionnement du relais de sécurité (rouge)
6. Bouton de programmation
7. LED de programmation (jaune)
8. LED d'alimentation (vert)
9. Fusible d'alimentation 1.6A

SÉLECTION DE PROFIL


L'émetteur est équipé de microswitches de configuration pour la sélection de la plateforme élévatrice. En fonction de la position de ces microswitches, nous sélectionnons le modèle de plateforme élévatrice.

Le changement de profil prend effet lors du prochain déclenchement de la manette.

Profil	O	ON DIP 1 2 3 4			
--------	---	--	--	--	--

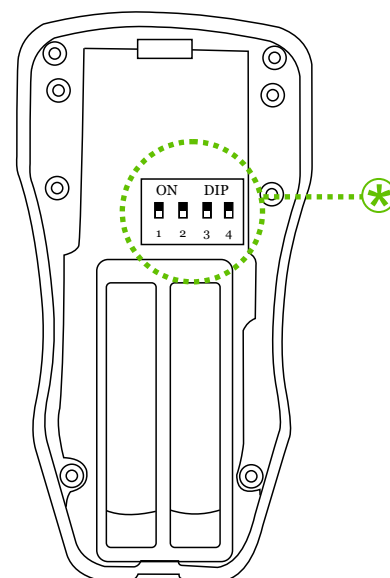


COMMANDES ORIGINALES DE PLATE-FORME DHOLLANDIA

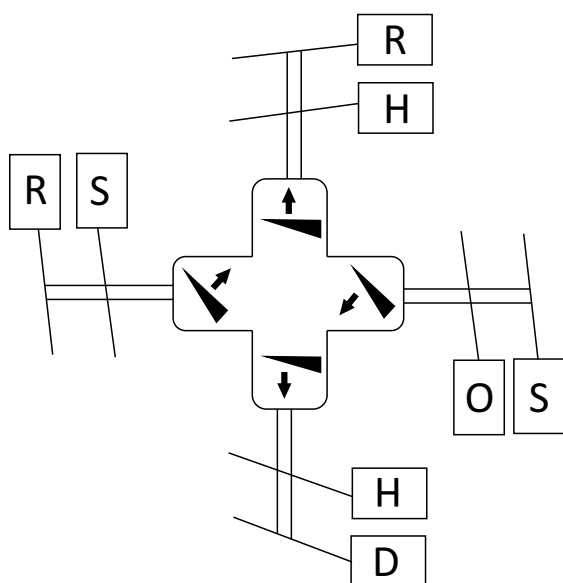

Dhollandia 1


4 doubles contacts
5 câbles de mouvement

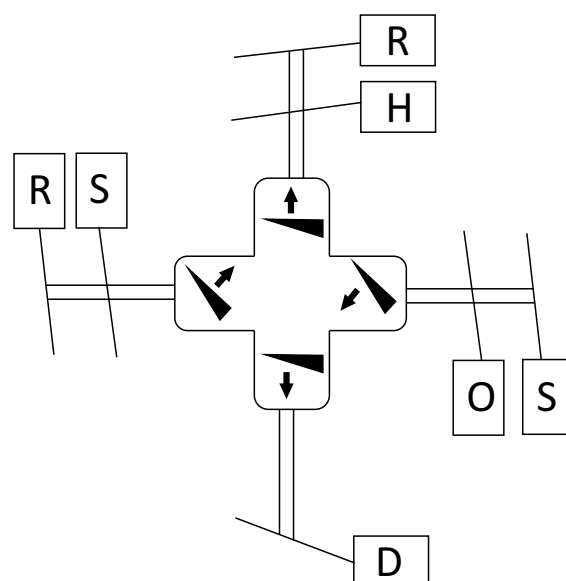

Dhollandia 3


3 contacts doubles
et un contact simple
de 5 câbles

SÉLECTION DE PROFIL

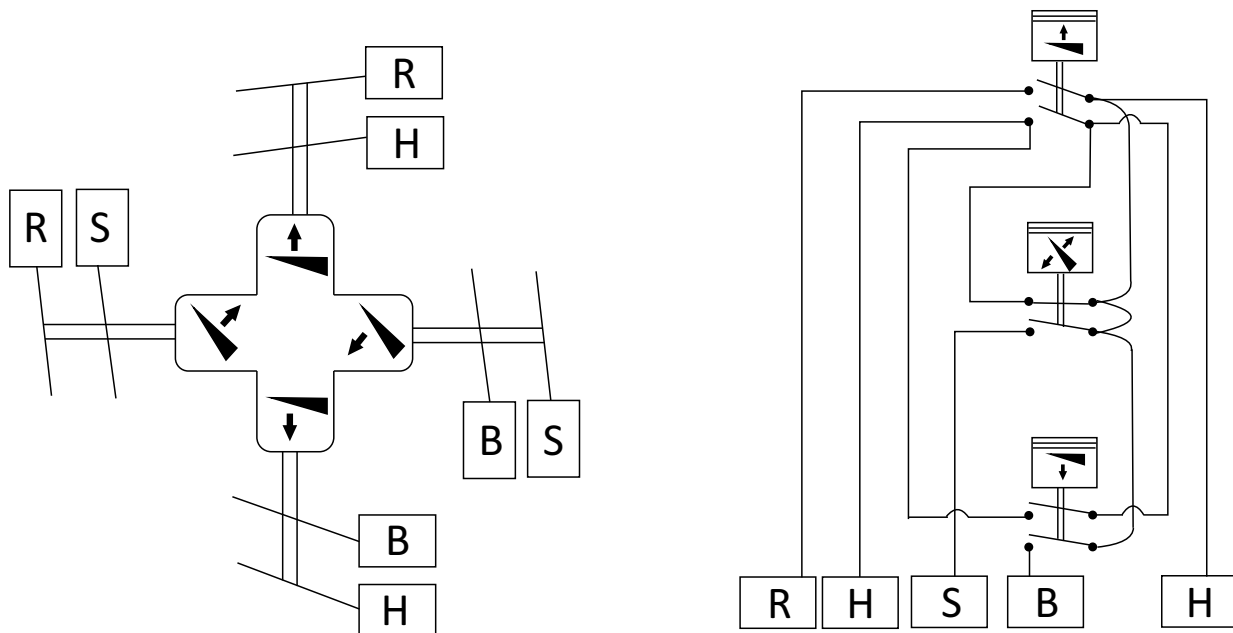

Dhollandia 5


4 doubles contacts
4 câbles de mouvement

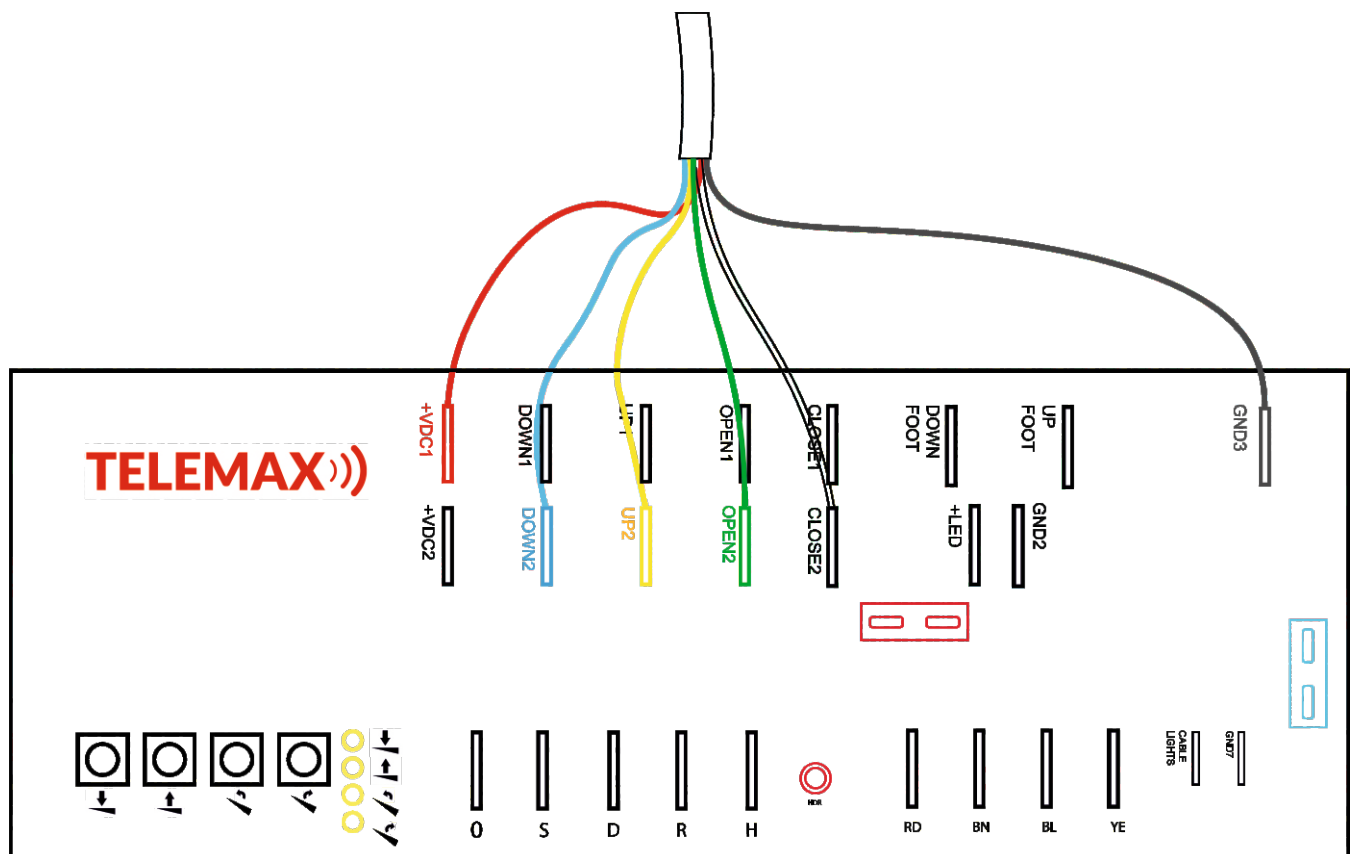


Carte électronique Dhollandia Profil o

À PRENDRE EN COMPTE !!

- * Il est recommandé de placer le récepteur en position verticale pour qu'il évacue l'eau en cas d'entrée.
- * Placer le récepteur dans un endroit où il n'y a pas trop d'exposition à l'eau et loin de l'évacuation directe de la roue (garde-boue).

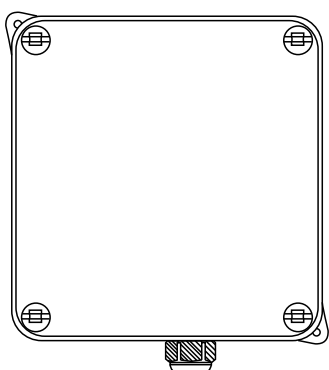


récepteur vertical

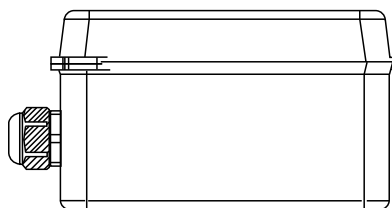


récepteur horizontal


- * Le récepteur ne doit pas être placé dans une boîte métallique. Il est recommandé d'utiliser des boîtes étanches en PVC/ABS, etc.

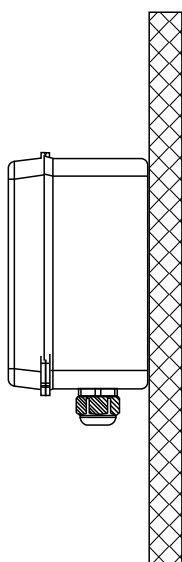

l'air

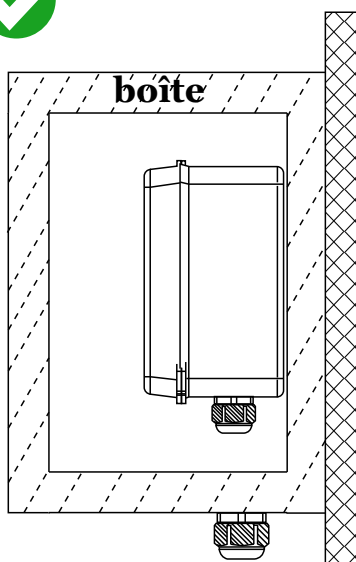

boîte PVC / ABS

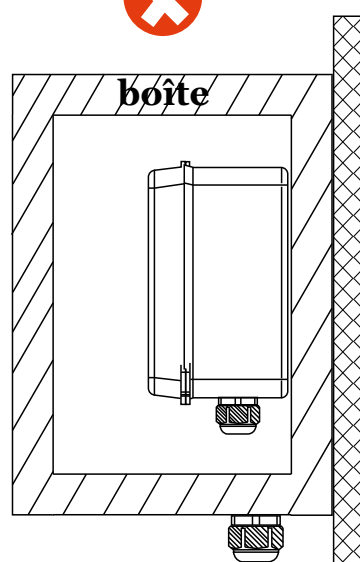

boîte en métal

La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'entrée d'eau, l'humidité, la rupture, la chute, la rouille, la présence de sable, le défaut ou la fluctuation du courant et similaires.

— DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Declara que el diseño y fabricación de
PRODUCTO/
Declares that the design and construction
of the PRODUCT/
Déclare que le dessin et construction
du produit:

TYPE DE PRODUIT :
DISPOSITIF SYSTÈME DE TÉLÉCONTRÔLE
MARQUE : TELEMEX
MODÈLE : TLo5P6 (Dhollandia)

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES
DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/
Complies with the regularion of the
EUROPEAN DIRECTIVES/
Est conforme aux dispositions de las
DIRECTIVES EUROPÉENNES:
NORMAS DE REFERENCIA/Standars
of reference/ Normes de reference:

2014/53/UE - Equipos radioeléctricos
2011/65/UE - ROHS 2



Declaración CE de conformidad
"EC" declaration of conformity
Declaration "CE" de conformité

EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-3 V2.1.1
EN 62368-1
EN 55032:2016
EN 50581:2012
EN ISO 7010:2020

— GARANTIE

En cas de produit défectueux, vous devez le signaler au service client de TELEMEX, en procédant à la réparation, au remplacement ou à la résiliation du contrat.

Les démarches qui seront gratuites pour le consommateur et l'utilisateur et répondre des défauts de conformité qui se manifestent dans un délai de trois ans à compter de la livraison. Le consommateur et l'utilisateur doivent informer TELEMEX du défaut de conformité dans un délai d'un mois après en avoir eu connaissance.

La garantie couvre les frais de réparation du produit concerné (y compris la réparation, la pièce et le travail).

La garantie exclut expressément le remplacement des consommables, les dommages dus à une utilisation anormale ou non conforme au produit, les dommages causés par des causes étrangères ou de grande ampleur (rupture/chute, humidité/eau, oxydation, présence de sable, défaillance ou fluctuation du courant et similaires), ainsi que les dommages occasionnés par l'intervention d'ateliers ou de monteurs non agréés par TELEMEX.

Si la garantie n'est pas applicable, TELEMEX émettra un devis relatif à la réparation.

