
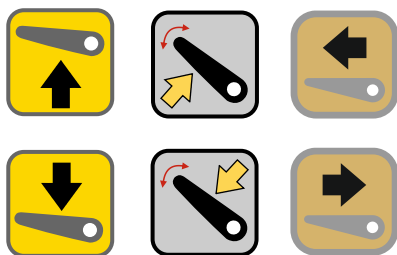


TELEMAX)))

sistemas de control remoto

telemax.es

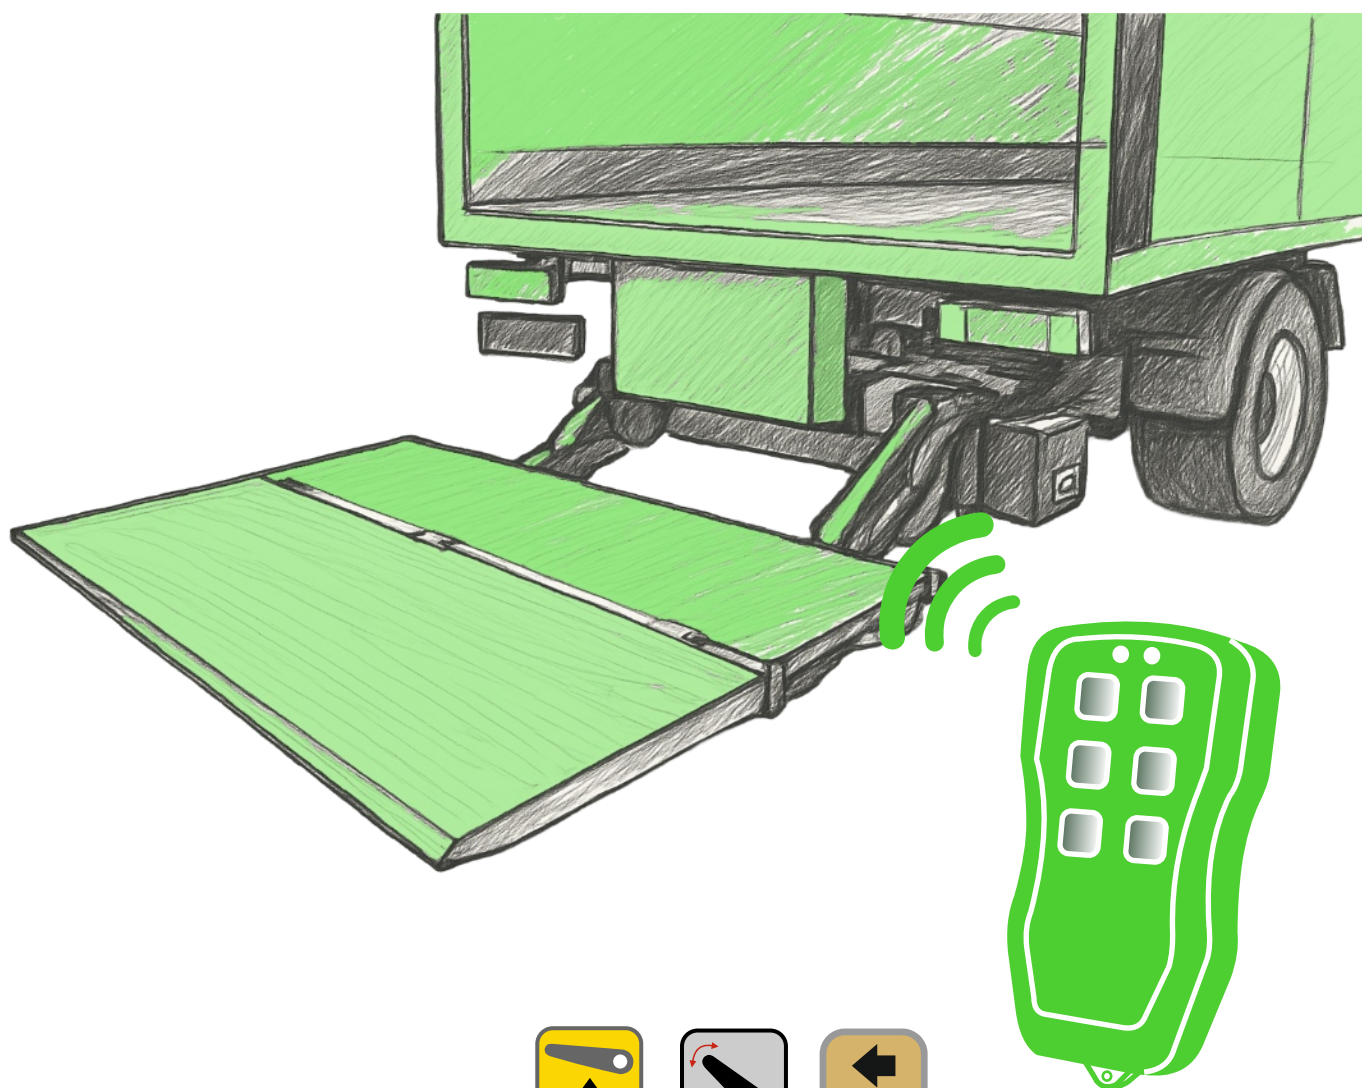

MODELO PLATAFORMA: MULTIPLATAFORMA (TL07P8)

MANUAL DE USUARIO

MULTIPLATAFORMA

Modelo: TL07P8

CABLEADO DEL RECEPTOR

		Zepro	Dhollandia	MBB/Anteo/Universal
Negro	Negativo (Masa)	Alimentación GND GND	Alimentación GND	Alimentación GND
Rojo	Positivo 10 - 30 VDC	Alimentación + C1+	Alimentación + +	Alimentación +
Amarillo	Conectar a: joystick o placa electrónica	B Up *	R R *	Subir
Blanco	Conectar a: joystick o placa electrónica	C Tilt	H H	Cerrar
Azul	Conectar a: joystick o placa electrónica	E Down	S S	Bajar
Verde	Conectar a: joystick o placa electrónica	OUT OUT	O B	Abrir
Marrón	Conectar a: joystick o placa electrónica	IN IN	D D	Sacar
Gris	Conectar a: joystick o placa electrónica	—	U U	Meter
Rosa	Conectar a: joystick o placa electrónica	—	I I	—

* A elegir entre una de las dos conexiones

— No conectar

FUNCIÓN DEL TRANSMISOR



Activa el transmisor y el receptor



Subir



Cerrar



Sacar



Desactiva el transmisor y el receptor



Bajar



Abrir



Meter

!! Por seguridad, transcurrido 8 minutos después de realizar la última maniobra el equipo se apagará automáticamente.

A TENER EN CUENTA

- ! La alimentación del receptor tiene que ser a través de la toma de fuerza o llave de corte de corriente.
- ! El cable rojo (positivo), será el último cable en conectarse para evitar posibles daños en el receptor.
- ! Los cables de salida del receptor son de signo positivo, en ningún caso deben rozar con masa.

ALIMENTACIÓN

Transmisor 2 x 1.5 V AAA alcalina

Receptor 10/30 VDC


- Potencia máxima salida por relé 16A/30VDC
- Potencia total máxima salida de relés 16A/30VDC

FRECUENCIA

868 MHz Modulación FM

Potencia de emisión 10mW

Es importante proteger el transmisor y el receptor del agua. El receptor se puede montar dentro de una caja estanca de plástico, si fuera así hacer un taladro en la parte más baja para que evacue el agua por si entrara.

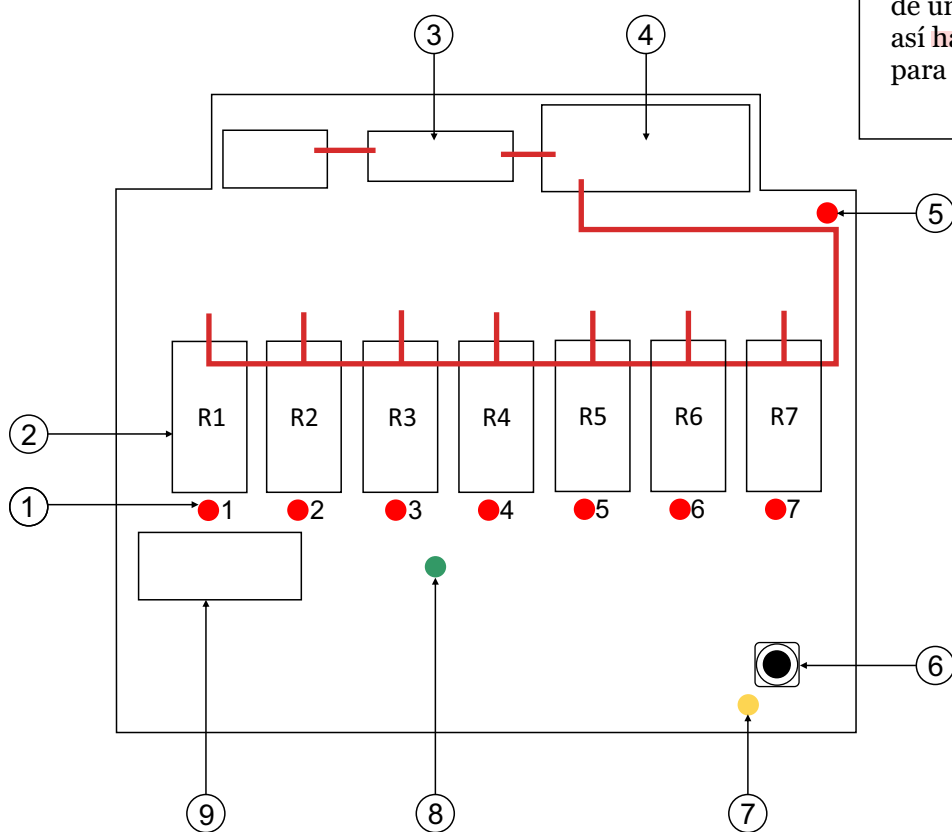


1. LEDs de funcionamiento (1 al 7) (rojo)
2. Relé 1 (cable amarillo)
Relé 2 (cable blanco)
Relé 3 (cable azul)
Relé 4 (cable verde)
Relé 5 (cable marrón)
Relé 6 (cable gris)
Relé 7 (cable rosa)
3. Fusible 15 A
4. Relé de seguridad
5. LED de funcionamiento del relé de seguridad (rojo)
6. Pulsador de programación
7. LED de programación (amarillo)
8. LED de alimentación (verde)
9. Fusible de alimentación 1.6A

SELECCIÓN DE PERFILES

El emisor está dotado de microswitches de configuración para la selección de la plataforma elevadora. Dependiendo de la posición de estos microswitches seleccionamos el modelo de plataforma elevadora.


El cambio del perfil se hace efectivo en el siguiente encendido del mando.



Perfil		ON DIP				
		1	2	3	4	
0	Universal/MBB/Anteo					
1	Zepro					
2	Dhollandia 5					
3	Dhollandia 1					
4	Dhollandia 3					


CONEXIONES ORIGINALES DE PLATAFORMA

Z E P R O

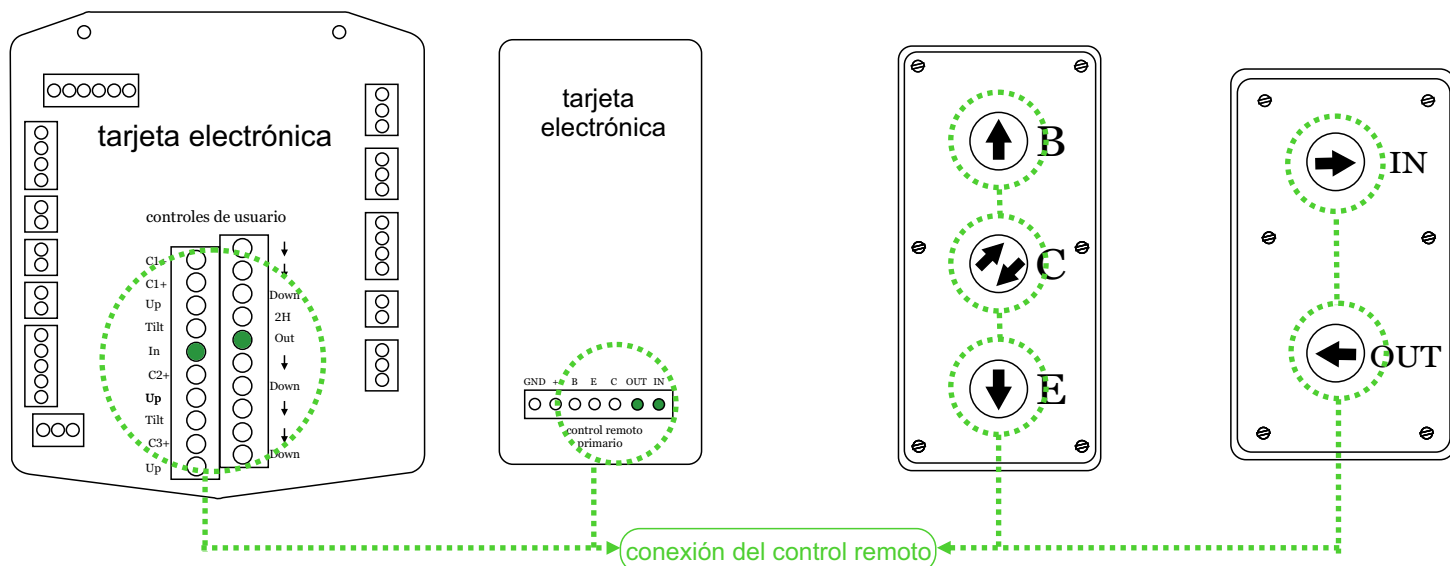


CONEXIONES ORIGINALES DE PLATAFORMA

MBB

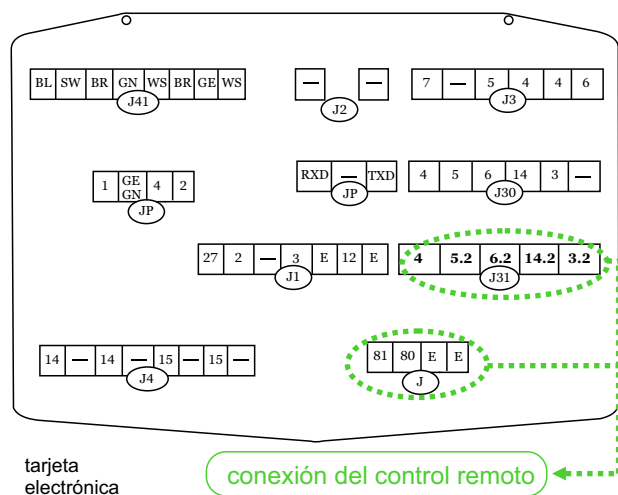


ANTEO/UNIVERSAL

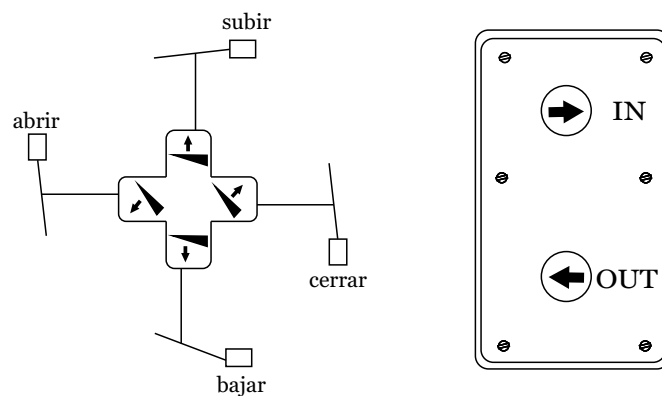

DHOLLANDIA


Dhollandia 1

4 contactos dobles de
5 cables de movimientos




Dhollandia 3

3 contactos dobles y un
contacto simple de 5
cables




Dhollandia 5

4 contactos dobles de 4
cables de movimientos

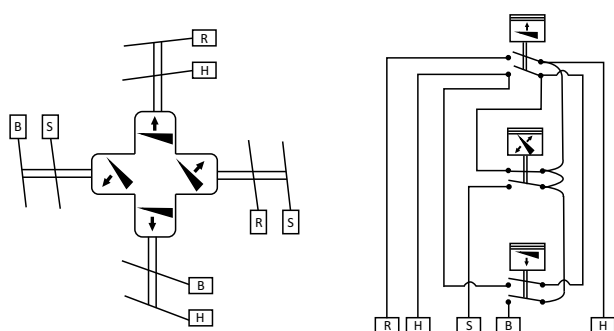


Parte retráctil

(modelo 1, 3 y 5)

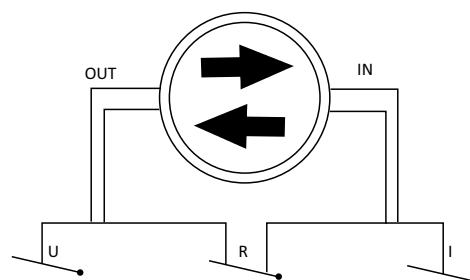


A TENER EN CUENTA !!

- * Se recomienda colocar el receptor en **posición vertical** para que evacue el agua en caso de entrada.
- * **Ubicar el receptor en un lugar donde no haya demasiada exposición al agua y alejado de la evacuación directa de la rueda (guardabarro).**

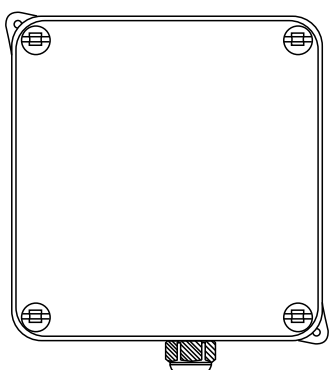


receptor en vertical

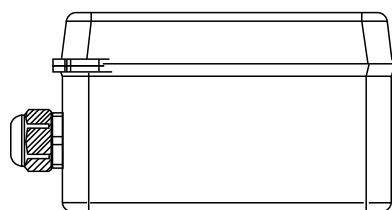


receptor en horizontal


- * **No se debe introducir el receptor en una caja de metal.** Se recomienda usar cajas estancas de PVC/ABS etc.

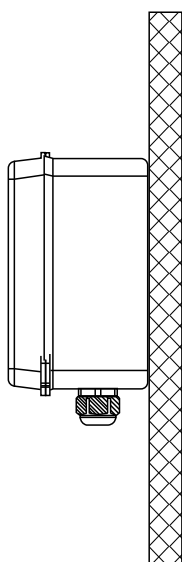

al aire

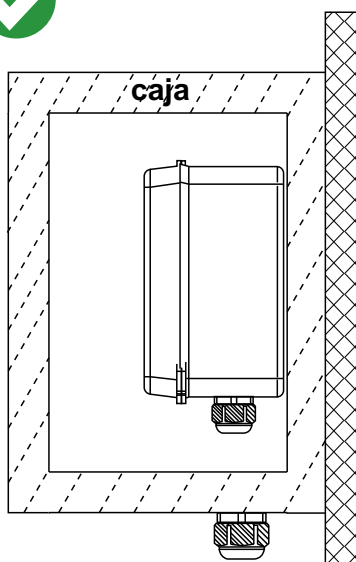

caja de PVC / ABS

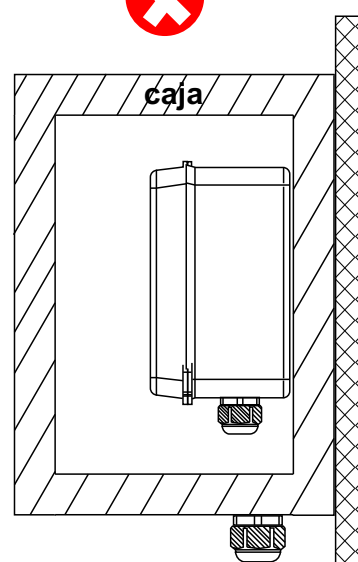

caja de metal

La garantía no cubre daños ocasionados por entrada de agua, humedad, rotura, caída, oxidación, presencia de arena, fallo o fluctuación de corriente y similares.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declara que el diseño y fabricación de
PRODUCTO/
Declares that the design and construction
of the PRODUCT/
Déclare que le dessin et construction
du produit:

TIPO DE PRODUCTO: DISPOSITIVO SISTEMA
TELECONTROL
MARCA: TELEMAX
MODELO: TLo7P8 (Multiplataforma)

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES
DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/
Complies with the regulation of the
EUROPEAN DIRECTIVES/
Est conforme aux dispositions de las
DIRECTIVES EUROPÉENNES:
NORMAS DE REFERENCIA/Standards
of reference/ Normes de reference:

2014/53/UE - Equipos radioeléctricos
2011/65/UE - ROHS 2



Declaración CE de conformidad
"EC" declaration of conformity
Declaration "CE" de conformité

EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-3 V2.1.1
EN 62368-1
EN 55032:2016
EN 50581:2012
EN ISO 7010:2020

GARANTÍA

En caso de producto defectuoso, deberá comunicarlo al servicio de atención al cliente, procediendo TELEMAX a la reparación, sustitución o resolución del contrato.

Gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario y respondiendo de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega. El consumidor y usuario deberán informar a TELEMAX de la falta de conformidad en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de ella.

La garantía cubre los gastos de reparación del producto en cuestión (reparación, pieza y mano de obra incluidas).

Se excluye expresamente de la garantía el reemplazo de los consumibles, daños debidos a utilización anormal o no conforme al producto, daños ocasionados por motivos ajenos o de causa mayor (rotura/caída, humedad/agua, oxidación, presencia de arena, fallo o fluctuación de corriente y similares), así como los daños ocasionados por la intervención de talleres o montadores no autorizados por TELEMAX.

En caso de que la garantía no resulte aplicable, TELEMAX emitirá presupuesto relativo a la reparación.

